

Klettersechseck - Art. Nr. 70 303.01



Abbildung: Anlage aufgeständert auf feuerverzinkte Pfostenschuhe, gegen Aufpreis

Abmessungen:

Durchmesser: 3,20 m

Gesamthöhe: 2,20 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 6,50 m im Durchmesser

Fundamente: 6 Stück - 50 x 50 cm, 80 cm tief
3 Stück - 30 x 30 cm, 60 cm tief

Betonbedarf: 0,65 cbm

Untergrund: Sand oder vergleichbare Materialien
siehe Tabelle "Bodenbeschaffenheit"


Altersgruppe: ab 4 Jahre

Gesamtgewicht:

größtes Einzelteil:

Rundholz Ø14 cm
kesseldruckimprägniert,

Reckstangen verzinkt,
Rutschstangen verzinkt,
Eschensprossen,
Polyamidherkules Kletternetz,
Polyamidherkules Klettertau

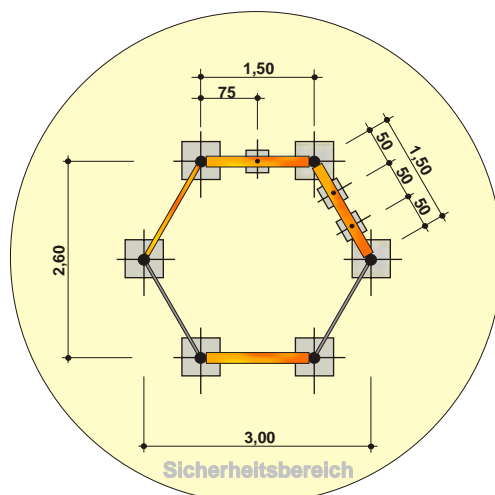

Maßstab: 1 : 100

Technische Änderungen vorbehalten